

TOTO®

MS920CEMFG

Washlet® G400 avec toilette intégrée, 1,28 gallons par chasse/0,9 gallon par chasse

CARACTÉRISTIQUES

- Système 3D Tornado Flush™, hautement efficace (1,28 GPF/4,8 LPF et 0,9 GPF/3,4 LPF.)
- Le glacié céramique CeFiONtect™ empêche les débris et les moisissures de se coller aux surfaces poreuses de la céramique
- Hauteur universelle
- Modèle avec jupe
- Cuvette allongée à l'avant
- Dimension de la plomberie brute 12 po
- Ouverture/fermeture automatique du couvercle, chasse automatique
- Télécommande multifonction, avec clavier tactile lumineux
- Siège chauffant avec contrôle de température Premist™ de la cuvette avant l'utilisation
- Position d'application réglable
- Washlet avec trois modes de lavage (avant, arrière, doux)
- Lavage de confort oscillant et à pulsations
- Système d'économie d'énergie
- Purificateur d'air intégré

COMPOSANTS

- SN920M - Dessus
- CT920CEMFG - Cuvette

COULEURS/FINITIONS

- #01 coton
- #12 Sedona Beige

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

La toilette Washlet G400 dotée du système de chasse d'eau 3D Tornado a une consommation d'eau de 1,28 GPF/4,8 LPF. La toilette comprend un glacié céramique CeFiONtect. Les options offertes pour la toilette sont les suivantes : modèle avec jupe, cuvette allongée à l'avant et siège à ouverture et fermeture automatique. Le modèle de toilette **TOTO sera MS920CEMFG_____.**



 3D Tornado Flush

 CeFiONtect

 Washlet

 Premist

CODES/NORMES

- Répond aux normes ASME A112.4.2, ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 1431, CSA C22.2 # 68, et les dépasse
- Certifications : IAPMO(cUPC), État du Massachusetts, Ville de Los Angeles et autres
- Conformité au code : UPC, IPC, NSPC et autres
- Conforme ADA



CALGreen

MS920CEMFG

Washlet G400 avec toilette intégrée, 1,28 gallons par chasse et 0,9 gallon par chasse

SPÉCIFICATIONS

Consommation d'eau : 1,28 GPF/4,8 LPF et 0,9 GPF/3,4 LPF

Chasse d'eau : 3D Tornado Flush


Pression d'eau : Écoulement min. 7,25 psi (0,05 MPa)
Max. 108,75 psi (0,75 MPa) statique

Surface de l'eau : 5-3/8 po (137 mm) x 4-3/16 po (106 mm)

Diamètre du siphon : 2-3/4 po (70 mm)

Plomberie brute : Dimension de la plomberie brute 12 po

Avertissement! S'il y a une plinthe dans les toilettes, le centre du siphon de sol doit être à 12 po au moins de la plinthe.

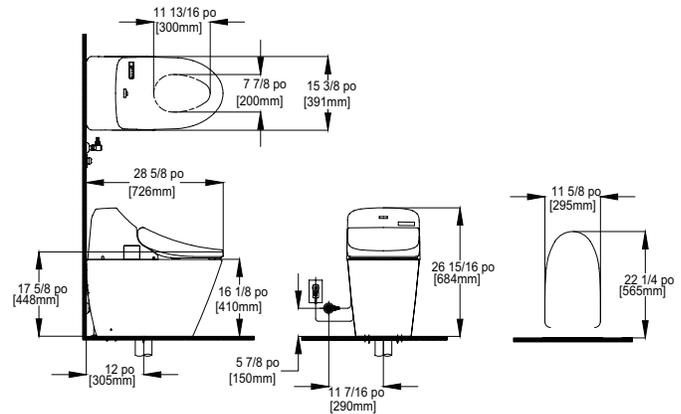


Garde d'eau : 2-1/8 po (54 mm)

Garantie : Limitée de trois ans (résidentiel) Limitée d'un an (commercial)

Matériaux : Cuvette : Porcelaine vitrifiée
Siège et couvercle : Plastique

Poids à l'expédition : Dessus - SN920M 17,6 lb
Cuvette allongée - CT920CEMFG 106 lb

Dimensions à l'expédition : SN920M - 20-5/8 po x 34-13/16 po x 8-13/16 po
CT920CEMFG - 18-13/16 po x 33-1/4 po x 24-7/8 po

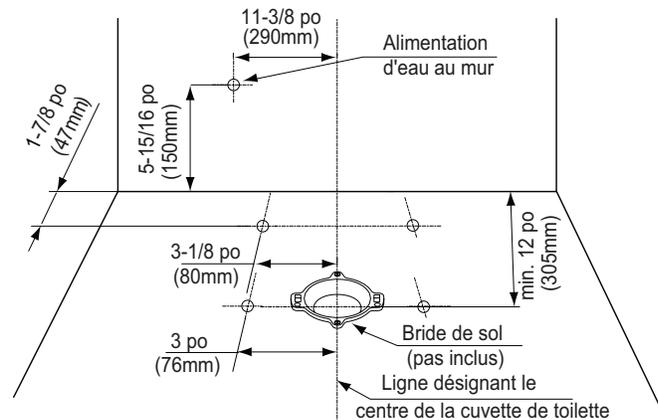

SPÉCIFICITÉS

Puissance nominale : 120 V ca, 60 Hz, 409 W

Cordon d'alimentation : Longueur maximale : 3,94 pi (120 cm)

Plan d'eau : Débit d'écoulement d'eau réglable
Lavage arrière : de 9,1 à 14,5 oz/min.
Lavage doux : de 9,1 à 14,5 oz/min.
Lavage avant : de 9,8 oz/min à 14,5 oz/min

Température de l'application de lavage
Minimum : 86° F/30° C
Maximum : 104° F/40° C

Fonctions de sécurité : Fusible thermique, fusible antisurchauffe, (de type retour automatique bimétallique), interrupteur à flotteur contre la marche au ralenti

Fonction de séchage : Température de l'air : Élevée : Environ 140° F (60° C)
Faible : Environ 95° F (35° C)

Capacité de l'air : 10,24 pi³/min (env. 0,29 m³/min)

Fonction de chauffage du siège : Fonction de sécurité : Fusible thermique
Température de surface : Minimum : 82° F (28° C)
Maximum : 97° F/36° C

Capacité de chauffage du siège : 50 W

Fonction de purification de l'air : Méthode : Désodorisant d'air
Volume d'air : 5,7 pi³/min
Plage de température ambiante : 32° F (0° C) à 104° F (40° C)

Taille : 15 3/8 po x 28 5/8 po x 26 15/16 po
Poids : Net : 102 lb.

TOTO

Ces dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis